

TX-BRI



TX-BRIDGE SERİSİ ELEKTRONİK TAŞIT KANTARLARI



Eşsiz Tasarım

CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu

Yüksek Tartım Hassasiyeti

Üstün Dayanıklılık

Yüksek Performans

Kolay ve Hızlı Montaj

Minimum Servis ve Bakım Maliyeti

Betonarme veya Çelik Rampalı Kullanım Olanğı



www.tunaylar.com



TUNAYLAR

Modüler tasarım, kolay kurulum ve devreye alma

Eşsiz tasarım,
hızlı ve hatasız
üretim...

Ulusal ve uluslararası
sertifikasyon...

Güçlü yapı ve dayanıklılık,
uzun hizmet süresi,
minimum bakım maliyeti...

Standart ve opsiyonel
ekipmanlar ile kolay
yönetilebilir tartım
süreçleri...



TX-BRIDGE serisi elektronik taşıt kantarları uzun yıllara dayalı üretim ve mühendislik tecrübesi ile müşterilerin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak özel olarak tasarlanmıştır. Uzman mühendis ve teknik kadromuz tarafından projelendirilen yeni nesil çelik platformlu V kirişli taşıt kantarları **TUNAYLAR** güvencesi ile teslim edilirken güçlü yapıları ve dayanıklılıkları ile size uzun yıllar hizmet eder.

TX-BRIDGE'in statik hesaplamaları, uluslararası yükleme ve ölçüm standartlarına göre yapılmıştır. Karayolunda yük taşıyan her türlü aracın en ağır aks yükü, araçların kantar üzerindeki duruş, hareket ve fren kuvvetleri hesaplanarak tasarlanan V kiriş konstrüksiyonu ile homojen bir yük dağılımı oluşturulmuştur. V kirişli ve paslanmaz çelik çok yük hücreli yapısı ile üstün mukavemet ve yüksek ölçme hassasiyeti sağlanmıştır.

- » CNC kontrollü üretim otomasyonu ve robotik kaynak teknolojisi ile yüksek kalite
- » Standart modülleri ile 24 m boya kadar farklı ebat ve kapasiteler
- » Modüler boyut ve yapıları ile kamyon ve konteynere yükleme kolaylığı
- » Düşük profil tasarımı ile araçlar için giriş, çıkış ve manevra kolaylığı
- » Yüksek olmayan tasarımı ile araçlar için giriş, çıkış ve manevra kolaylığı

- » Yasal metroloji onaylı
- » 2014/31/AB tip onaylı, OIML R76 ve CE belgeli tartı terminali
- » OIML R60 C4 sertifikalı yük hücreleri

- » Çok yük hücreli tasarımı ile güçlü yapı ve yüksek hassasiyet
- » IP68 sınıfında, yıldırım korumalı paslanmaz çelik yük hücreleri
- » IP67 koruma sınıfındayıldırım korumalı yük hücresi bağlantı kutusu
- » Çelik muhafaza kablo koruma
- » % 150 güvenli, % 300 maksimum aşırı yük korumalı yük hücreleri
- » %100 çelik, uzun ömürlü, değişim gerektirmeyen montaj kiti tasarımı

- » Load Line - 2 WT dijital tartı terminali ve WinScale yazılımı ile güvenli ve kolay kantar yönetimi
- » Otomasyon sistemlerine, bilgisayara ve bilgisayar ağına bağlanabilme
- » Trafik ışığı, bariyer, otomatik taşıt tanıma, harici gösterge, IP kamera ve projeye özel ilave aksesuar opsiyonları
- » İki kademeli tartım seçeneği

SCALE MASTER

MACHINERY PARK




- Seri ve hızlı üretim
- Yüksek kaynak kalitesi
- Sıfır üretim hatası
- Olağanüstü boya yüzeyi
- Güçlü yapı ve uzun hizmet süresi

CNC Kontrollü Üretim Otomasyonu

TX-BRIDGE'in güçlü yapısı ve dayanıklılığı dışındaki en önemli özelliği CNC kontrollü otomatik makine ve mastarlarda üretilmesidir. TX-BRIDGE çelik konstrüksiyon tartı platformu imalatında tüm sac, profil kesim işlemleri ve bağlantı delikleri CNC kontrollü tezgahlarda gerçekleştirilir. Son olarak, mastarlarda robotik kaynak teknolojisi ile kaynakılarak imalatı tamamlanır. ScaleMaster tam otomatik üretim süreçleri sonucunda sağlanan homojen yapı, yüksek kaynak kalitesi ve üstün mukavemet TX-BRIDGE'i rakipsiz kılmaktadır.

Yüksek Mukavemetli V ve I Kiriş Kombinasyonu, Üstün Dayanıklılık

TX-BRIDGE serisi taşıt kantarları V kirişli üstün konstrüksiyon tasarımları ile muadillerine göre daha yüksek mukavemet ve performans sunar.

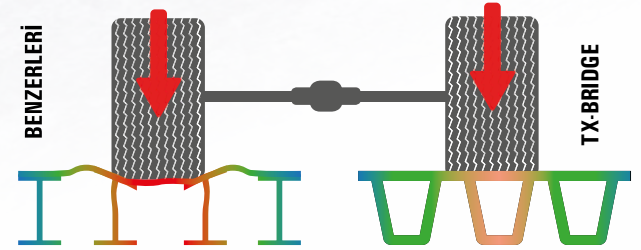

Standart kirişler; dengesiz yük dağılımı, örtü sacı deformasyonu, düşük mukavemet, kısa kullanım ömrü.

Yüksek mukavemetli V kirişler, homojen yük dağılımı, olağanüstü mukavemet, uzun kullanım ömrü.

Yüksek Kalite ve Hassasiyette Yük Hücreleri

Taşıt kantarları zorlu dış saha koşulları ve ağır hizmet şartlarında çalışan tartı aletleridir. Taşıt kantarlarında kullanılan yük hücreleri üstün geometrileri sayesinde araç hareketleri sırasında oluşan ani ve büyük kuvvetlerden etkilenmez. Su altında çalışabilen ve basınçlı su ile yıkanabilen paslanmaz çelik yapıları, zorlu çevre şartlarına ve korozyon maddelere karşı ömür boyu güvence sağlar. Standardize edilmiş çıkış kazançları ile köşe ayarı gerektirmez ve her noktada en doğru ölçümü garanti eder.



OIML
R60
Class C3



Aşırı Yük Koruma

Yük hücreleri % 150 güvenli % 300 aşırı yük korumalı olarak sunulmaktadır. Yük hücrelerinin sertifikalandırılmış bu özelliği uzun yıllar sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur.

Paslanmaz Çelik Yapı Minimum Servis ve Bakım Maliyeti

Yük hücreleri IP 68 sınıfında ve tamamen hermetik korumalı yapıları ile zorlu dış ortamlar ve endüstriyel koşullarda yüksek performansta çalışır.

Yük hücrelerinin bu üstün özellikleri bakım masraflarını önemli ölçüde azaltmakta ve en önemlisi tamamen hermetik korumalı olmayan yük hücresi kullanılan taşıt kantarlarında sıklıkla görülen hatalı tartımları ortadan kaldırmaktadır.

Yıldırım Koruma

Yük hücrelerinde bulunan yıldırım koruma elemanları elektriksiz darbelerin ve yıldırımın tahrip edici etkilerine karşı maksimum koruma sağlar.



"Rocker Column" Kendinden Merkezlenebilen Tasarım

Yük hücrelerinin "Rocker Column" özelliği araç tartımları sırasında oluşan ve farklı yönlerden gelen kuvvetlere karşı maksimum koruma sağlayarak hatasız ve doğru ölçüm yapılmasını garanti eder.

Eksenel Hareketlere Karşı Anti-Rotasyon Sistemi

Araçların kantara giriş ve çıkışları sırasında farklı yönlerden gelen kuvvetler yük hücrelerinin kendi ekseninde dönmesine neden olabilmektedir. Standart özellik olarak sunulan kilitleme mekanizması yük hücresinin kendi ekseninde dönmesini engelleyerek kablo kıvrılma, kopma ve hatalı tartma gibi sorunları ortadan kaldırır.

LoadGuard Özel Tasarım Montaj Kitleri

LoadGuard montaj kitleri, yük hücrelerinin "Rocker Column" özelliği ile tam bir uyum içinde çalışarak yanıl kuvvetlerin tartım performansı üzerindeki bozucu etkilerini kompanze eder. Bu üstün kombinasyon platformun ve yük hücrelerinin tartım hassasiyetini bozucu olumsuzluklarını gidermek için kullanılan tampon, gergi çubuğu gibi donanımlara ihtiyacını ortadan kaldırır.

100% çelikten imal edilir. Lastik veya kauçuk takviye kullanılan diğer montaj kitleri gibi hava koşulları ve dış etkenler nedeniyle zamanla deformasyona uğramaz. Böylece montaj kitlerinin deformasyonundan kaynaklanabilecek tartım hataları engellenmiş ve servis maliyeti sıfırlanmıştır.

Düşük serbestlik dereceleri ile farklı yönlerden gelen kuvvetlerde oluşan rezonansın süresini kısaltarak daha hızlı ve hassas tartım değerleri alınmasına olanak tanır.

Montaj kitlerinin belirli sınırlar içinde salınımına izin veren özel tasarımı, ısı değişimlerinden ve araçların platform üzerindeki hareketlerinden kaynaklanan kuvvetleri kontrol altına alarak mükemmel bir tartım performansı sağlar.



Yük Hücresi Bağlantı Kutusu

IP67
Yüksek
Koruma Sınıfı

IP67 koruma sınıfında yapıları ile yüksek kaliteli ve uzun ömürlüdür. Bakım gerektirmez. Yıldırım koruma devrelidir.

Load Line 2 - WT


Endüstriyel PC Tabanlı Dijital Tartı Terminali

Load Line 2 – WT, elektronik taşıt kantarları için tasarlanmış endüstriyel PC tabanlı dijital tartı terminalidir. Renkli monitör, bilgisayar klavyesi içeren donanımı ve operatörü yönlendiren anlaşılır menü yapısı ile kullanımı son derece kolaydır. Hafızasında bulunan Win SCALE taşıt kantarı programı, standart ve opsiyonel donanımları ile taşıt kantarlarının yönetimi için tüm beklentileri karşılar.

Tartım ve kayıt güvenliği ön planda olan LL2-WT, ayrıca 6 farklı dilde kullanım seçeneği sunar. Kullanıcı tarafından serbest olarak programlanabilen bilgi alanlarına alfanumerik bilgiler girilebilir veya kodlanarak tablodan seçilebilir. Plaka, müşteri ve diğer tüm bilgi alanlarına göre günlük, aylık veya iki tarih arasında filtrelenmiş raporlar ekranında görüntülenebilir ve yazıcıdan belgelenebilir.

Genel Özellikler

- » 2014/31/AB tip onaylı, OIML R76, CE belgeli
- » Standart PC klavyesi, 18,5 " renkli LCD monitörü ve anlaşılır menü yapısı ile kolay kullanım
- » Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen statik hafıza
- » Otomatik tarih-saat ve seri no
- » Yüksek disk kapasitesi ile geniş tartım hafızası
- » 6 farklı dilde kullanım imkanı
- » Bilgisayar veya 2. tartı terminaline bağlanabilme
- » Fiş ve raporlar için ayrı ayrı yazıcı tanımlama
- » Otomasyon ve endüstriyel uygulamalar için ethernet, analog, dijital ve seri çıkışlar
- » Kullanıcı tarafından serbest tanımlanabilen 4 + 5 bilgi alanı
- » Tüm bilgi alanları için hızlı kullanım imkanı sağlayan kod tanımlama
- » Sürekli tartılan araçlar için sabit dara kayıt tablosu
- » Fireli tartım seçeneği
- » İrsaliye formatını düzenleyerek farklı bir yazıcıda yazdırabilme opsiyonu
- » Günlük, aylık veya iki tarih arasında genel ve detaylı raporları ekranında görüntüleme, yazıcıdan belgeleyebilme
- » Tartım raporlarını txt dosyası olarak kaydetme
- » Otomatik dolun, RFID li veya temassız mifare kartlı operatörsüz tartım, çoklu kantar entegrasyonu ve projeye özel otomasyon opsiyonları

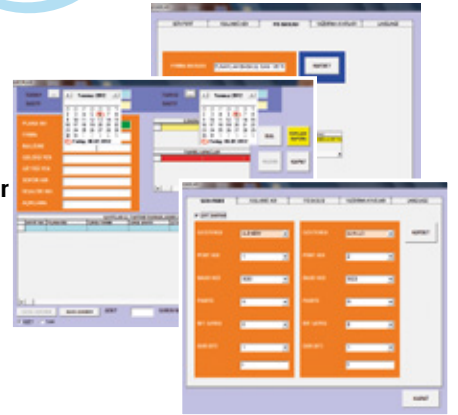

Bilet ve Rapor Yazıcısı

Dijital tartı terminaline bağlı olarak çalışır. A4 veya sürekli form kâğıda baskı yapabilen hızlı ve uzun süreli kullanılabileceğiniz yazıcı ile bilet ve raporları belgelemeniz mümkündür.

Bilet Çıktı Bilgileri

- » 3 satır 255 karakter firma ve adres bilgisi
- » 15 karakter plaka no
- » Programlanmış 9 adet bilgi alanına (mal cinsi, müşteri gibi) girilen maksimum 50 karakterlik içerik.
- » Kayıt no, tarih ve saat bilgileri
- » Birinci tartım, ikinci tartım ve net ağırlık değerleri



OPSİYONLAR



Otomatik Araç Tanıma Sistemi

Araç trafiğinin yoğun olduğu seri tartım yapılan tesislerde araca monte edilen RF verici ile araca ait bilgilerin bilgisayara aktarılması sayesinde operatör olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde tartım işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlar.



Otomatik Araç Tanıma Terminali

Kantar giriş veya çıkışına monte edilir. Aracın kantara girişte sürücünün araçtan inmeden kartını araç tanıma terminaline okutması sayesinde araca ait tüm bilgiler bilgisayara aktarılacak operatör olmadan tartım işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar. Prosesin yapısı ve tercihe göre bir veya iki adet kullanılmaktadır.



Harici Gösterge

Kantarda tartılan aracın ağırlık değerinin kullanıcı dışındaki kişilerce görülebilmesi için kullanılır. İsteğe göre kantar kulübesine veya dışarıdan görülebilecek uygun bir yere monte edilebilir. 6 dijital kolay okunabilir kırmızı led göstergelidir.



Mesaj Terminali

Otomatik araç tanıma sistemli veya otomasyon uygulamalı taşıt kantarlarında sürücünün görsel olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için kullanılır. Uygulamanın şekline göre kantar sahasına veya kulübesine monte edilir.



Bariyer

Kantarın giriş ve çıkışına monte edilir. Kantarda araç tartılırken diğer aracın kantara giriş yapmasını ve tartılan aracın işlemi bitmeden çıkışı yapmaması amacıyla kullanılır. Tartı terminalinden aldığı komutlar ile çalışan bariyer sistemi dış hava koşullarına dayanıklıdır.



IP Kamera

Tartım güvenliği veya tartı kulübesinden uzak sahadaki kantarlarda tartılan araçların tartım sırasında fotoğraflarının çekilerek bilgisayardaki veri tabanına aktarılması için kullanılırlar. Bunun dışında aracın plakasının otomatik olarak okunarak tanınması ve veri tabanına aktarılmasını sağlayan kamera donanımı ve yazılımı da ilave edilebilmektedir.



Trafik Işığı

Seri ve yoğun tartım yapılan kantarlarda tartı terminalinden aldığı komutlar sayesinde araçların kantara giriş ve çıkış trafiğini düzenler. Kantar sahası veya kulübesine monte edilir.



Çelik Emniyet Bariyeri

Taşıtların kantara emniyetli bir şekilde girip çıkabilmelerine yardımcı olan yan emniyet donanımlarıdır. Çelik emniyet bariyerleri taşıtların tekerleklerine zarar vermeyecek şekilde silindirik olarak üretilip, kantar yüzeyinden farklı renk ile boyanır.



Kapak Sacı

Platform blokları arasında yer alan boşluk opsiyonel olarak sunulan ara kapak sacı ile kapatılabilmektedir.



Ex-Proof

Taşıt kantarları yanıcı veya patlayıcı ortamları bulunan tesisler için ATEX onaylı, ex-proof özellikli enstrümanlar ile üretilmektedir.

KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL KODU	EBAT (m)	KAPASİTE (ton)	TAKSİMAT (kg)
WB-TX-S-3X8-60T.6L	3X8	60	30
WB-TX-S-3X10-60T.6L	3X10		
WB-TX-S-3X12-60T.6L	3X12		
WB-TX-S-3X14-60T.8L	3X14		
WB-TX-S-3X16-60T.8L	3X16		
WB-TX-S-3X18-60T.8L	3X18		
WB-TX-S-3X20-60T.10L	3X20		
WB-TX-S-3X22-60T.10L	3X22		
WB-TX-S-3X24-60T.10L	3X24		
WB-TX-M-3X12-80T.6L	3X12	80	50
WB-TX-M-3X14-80T.8L	3X14		
WB-TX-M-3X16-80T.8L	3X16		
WB-TX-M-3X18-80T.8L	3X18		
WB-TX-M-3X20-80T.10L	3X20		
WB-TX-M-3X22-80T.10L	3X22		
WB-TX-M-3X24-80T.10L	3X24		
WB-TX-L-3X16-100T.8L	3X16	100	50
WB-TX-L-3X18-100T.8L	3X18		
WB-TX-L-3X20-100T.10L	3X20		
WB-TX-L-3X22-100T.10L	3X22		
WB-TX-L-3X24-100T.10L	3X24		

Tüm ebat ve kapasitelerde iki kademeli tartım seçeneği.

OPSİYONEL ÇELİK RAMPA



Tunaylar, ürünlerinin tüm teknik özelliklerini, önceden haber vermaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.



TUNAYLAR